


Cod.	Tipo - Type	Diametro ventola - Fan diameter
3010.2052	2VA06 - AP70/LL - 37A Aspirante - Suction	
3010.2119	2VA06 - AP70/LL - 37S Soffiante - Blowing	280 mm

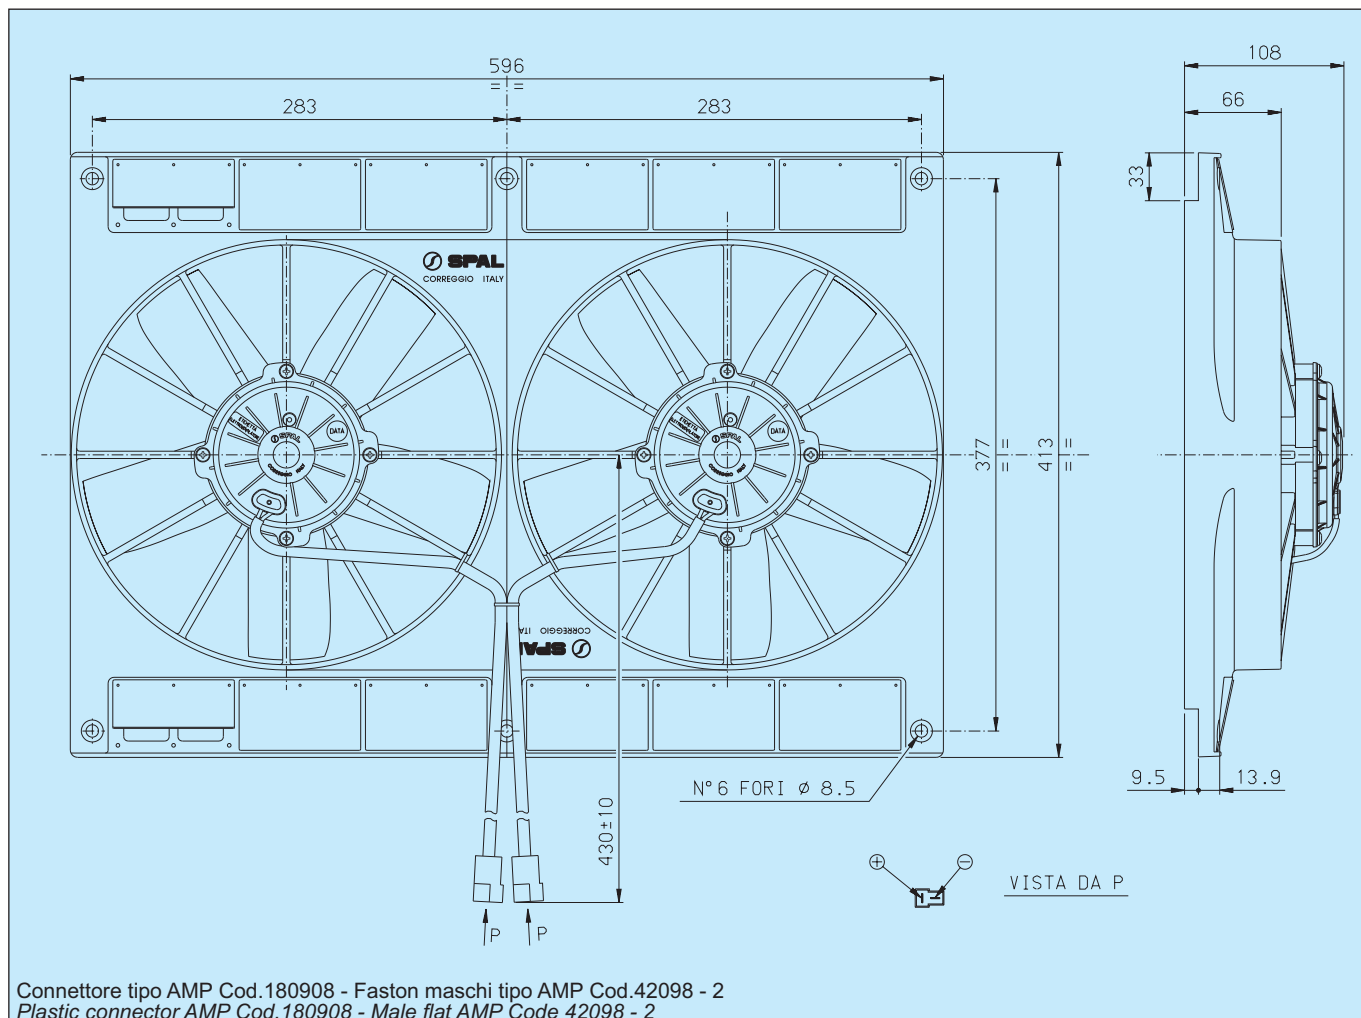

\* Peso 4,640 kg. circa

\* Weight 4,640 Kg. approx.

\* Motore chiuso, IP 68

\* Waterproof motor, IP 68

\* Lunga durata

\* Long life

\* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione VLL.

\* Available also in VLL version for OEM applications only.



Tensione di prova 13 V cc - Test voltage 13 V DC

Pressione statica Static pressure mm H <sub>2</sub> O	ASPIRANTE - SUCTION		SOFFIANTE - BLOWING	
	Portata Airflow m <sup>3</sup> /h	Corrente assorbita Current input A	Portata Airflow m <sup>3</sup> /h	Corrente assorbita Current input A
0	4610	29,8	4390	29,7
5	4050	32,6	3930	31,7
10	3640	33,6	3340	33,3
15	3000	33,0	2770	34,3
20	2140	34,4	1980	35,0
25	1630	35,4	1240	36,5
30	1020	37,1	550	37,1
35	530	38,0	0	37,6
40	0	39,3	-	-

Static pressure: 1 mm H<sub>2</sub>O = 0,04 in. H<sub>2</sub>O  
Airflow: 1 m<sup>3</sup>/h = 0,59 cfm